

PLC无线远程终端

产品功能描述

实现燃气调压站的远程数据监测

形状结构要求

上下扣合结构螺钉连接

形状结构要求

表面喷漆、贴铭牌

依据的标准或法律法规

1. GB 3836.1 爆炸性气体环境用电气设备 第1部分：通用要求
2. GB 3836.2 爆炸性气体环境用电气设备 第2部分：隔爆型“d”
3. GB 50059 爆炸和火灾危险环境用电力装置设计规范
4. GB 4208 外壳防护等级的分类

技术参数及性能指标


监测远传：8路模拟量（4-20mA），8路开关量输入，8路开关量输出，2个RS485流量计采集，1个RS485上传口，数据无线远传到英菲信SCADA系统

模拟量采集偏差不超过±5%

10寸工业触摸屏操作，组态界面显示

防爆等级：ExdIIBT6以上

防护等级：IP65

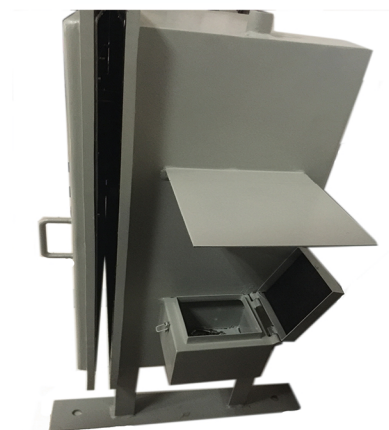

（侧面图）

